

## Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli


# HDS 12/18-4 S

### IDEALE PER:

necessita acqua calda e stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla pistola. Ideale per municipalizzate, costruzioni ed impieghi gravosi in generale.

### PLUS DI PRODOTTO:

- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica, ventola turbo
- Interruttore Service per diagnosi guasti, Service-LED, intervalli di manutenzione regolabili
- Modalità Eco: temperatura max 60°C, indipendentemente dall'impostazione del regolatore termico;
- Punti definiti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, ruote con freno, grandi ruote gommate
- Dispositivo anticalore di serie con segnalazione mancanza RM 110
- Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione

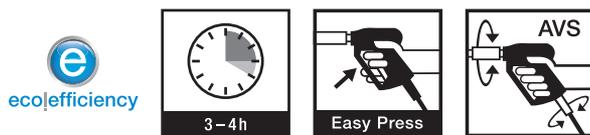

- 1 Selettore.** 4 impostazioni per la durezza dell'acqua. Possono essere visualizzati tempo di funzionamento e residuo al prossimo intervallo di servizio. Il corretto dosaggio riduce il consumo di anticalore.
- 2 Display a LED.** Posizionato centralmente al pannello di controllo. Visualizza: livello carburante, mancanza prodotto chimico, indicatori di manutenzione e contatore.

- 3 Dosatore.** Valvola di dosaggio precisa, garantisce un basso consumo. Facile passaggio tra il prodotto chimico 1 e 2. Il risciacquo avviene automaticamente in posizione 0.
- 4 Portaccessori.** Avvolgitubo integrato, porta lancia integrato su ambo i lati. Scomparto integrato con coperchio per riporre attrezzi, ugelli, ecc.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
					Classic	Adv
HDS 12/18-4 S	1.071-620.0	NT	1			
HDS 12/18-4 SX	1.071-650.0	NT	1			

### Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio max temp / ecoefficiency	Kg/h	7,7 / 6,2
Potenza allacciata	kW	8,4	Serbatoio detergente	l	20 + 10
Portata	l/h	600-1200	Max temperatura alimentazione	°C	80/155
Pressione	bar	30-180	Peso	Kg	178
Serbatoio combustibile	kg/h	25	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1330 x 750 x 1060

### Accessori in dotazione

4.775-463.0	Pistola Easy Press	4.760-660.0	Lancia inox girevole 1050 mm
6.391-351.0	Tubo A.P. 10 m	2.885-133.0	Ugello power 25°
4.775-471.0	Servo Control	2.885-120.0	Ugello vapore 85

Accessori a richiesta, vedi da pagina 298 a pagina 367

Prodotti chimici, vedi da pagina 368 a pagina 371

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa \*Vedi specifiche contratto a pagina 462